


IP-TV SAT

4Teilnehmer

Ausrichten des Spiegels:

Der Spiegel wird immer auf Hotbird H/LB ausgerichtet.

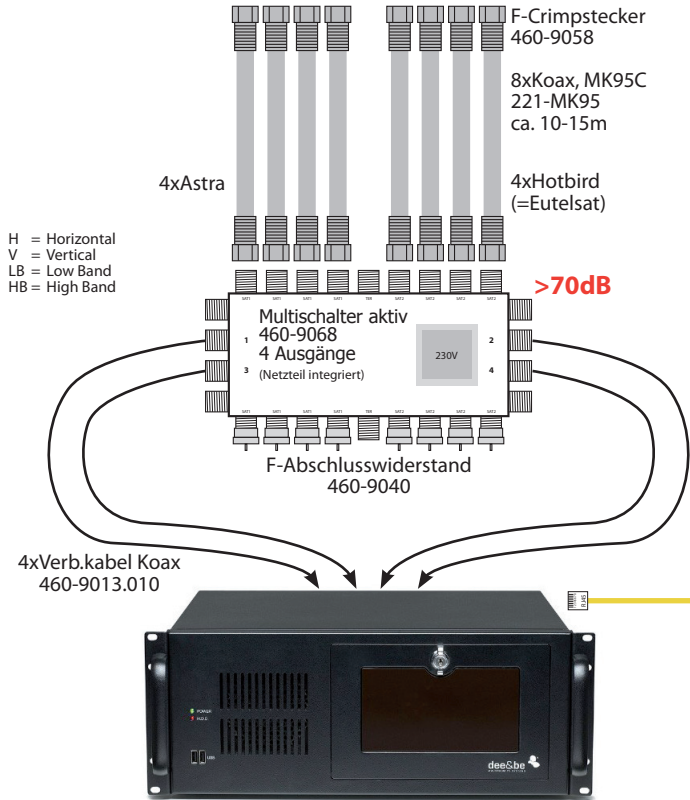

19" IPTV Server, 4 Tuner HD: 470-9940

Variante:

19" IPTV Server, 6 Tuner HD, 470-9942 mit akt. Multischalter, 6 Ausgängen

Bemerkungen:

Installationsvorschriften:

Die Installationsvorschriften des Herstellers (z.B. WISI) sind in jedem Fall zu beachten (SAT-Spiegel bis und mit Multischalter).

Blitzschutz:

Nach EN 50083-1 muss die Satelliten-Antennenanlage den Sicherheitsanforderungen wie z.B. Erdung, Potentialausgleich entsprechen.

Wichtig: F-Stecker müssen mit einem Werkzeug (nicht nur von Hand) angezogen werden.

Infos über Satellitenprogramme:

Astra: www.ses-astra.com SF: www.srgdist.ch
 Hotbird/Eutelsat: www.eutelsat.de Sat. übergreifen: www.satcodx.com

Es ist möglich, das Signal und die Installation mit Hilfe eines Internet-WebAccess zu kontrollieren.

