

HomeNet | Manual

Anwender

Werte Kundin, werter Kunde


Schön, dass Sie sich für ein Multimedia System von BKS entschieden haben. Mit HomeNet haben Sie ein weltweit einmaliges System bei welchem sämtliche Dienste über «nur» ein Kabel übertragen werden!

Mit diesem Manual wollen wir Sie unterstützen, Ihr HomeNet nach ihren Wünschen und Bedürfnissen bedienen sowie nutzen zu können.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen mit HomeNet viele multimediale Hochgenüsse.

Ihr BKS Team

Grundlagen

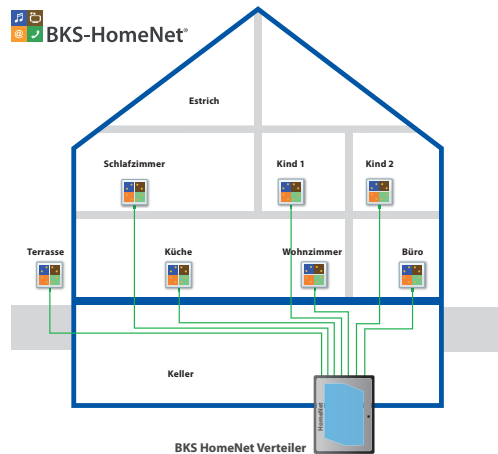

Ihr Multimedia System wird von einem zentral liegenden Verteilerschrank (AP oder UP) aus bedient.


Im HomeNet Verteiler finden Sie alle Verbindungen (Links) welche sternförmig vom Verteiler in die einzelnen Zimmer resp. Dosen verlegt worden sind. Bitte beachten sie die Dosenbeschriftung, welche Ihnen weiterhelfen wird den entsprechenden Link zu finden.

Wie Patchen (Verbinden)?

Ausgangslage: Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die passenden Patch- und Anschlusskabel bereithalten. Weitere Infos zu den verschiedenen Kabeltypen finden Sie ab Seite 6 in diesem Manual.


Wir werden nun gemeinsam eine TV Verbindung realisieren!

Für dieses Beispiel benötigen wir folgende Kabel:

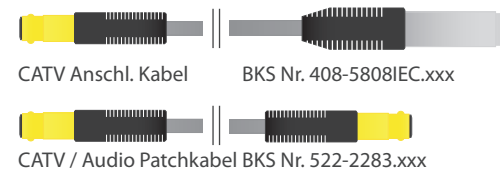


Schritt 1

Gehen Sie in den Raum in welchem Sie den TV Apparat betreiben möchten. Wählen Sie den geeigneten Standort (Spiegelung Fenster beachten) aus. Notieren Sie sich die Dosenbeschriftung resp. Dosennummerierung (roter Pfeil).

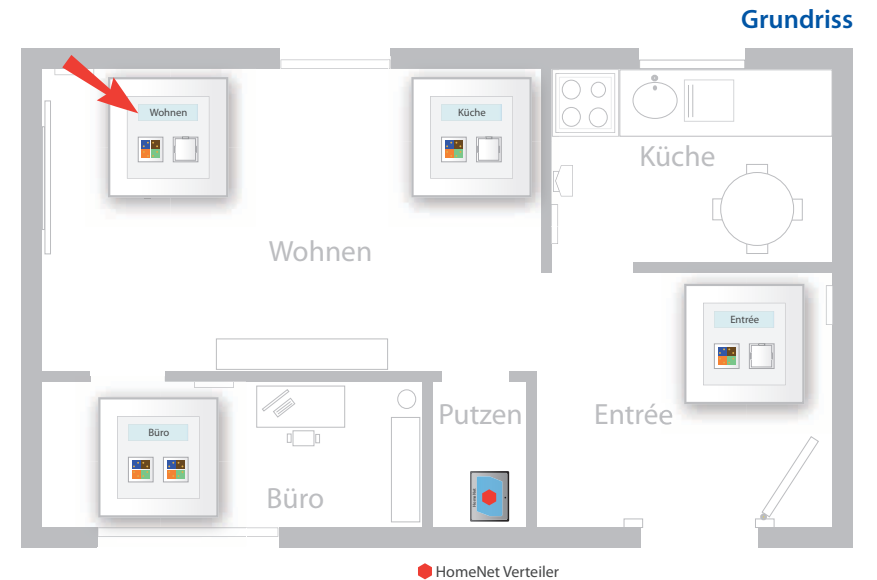


Schritt 2

Begeben Sie sich nun zum HomeNet Verteiler und suchen Sie anhand der Bezeichnung die entsprechende Verbindung.

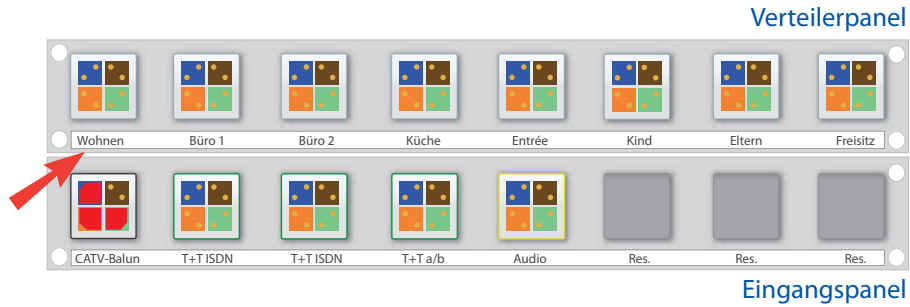


Schritt 3


Wenn Sie diese gefunden haben, nehmen Sie das Patchkabel und verbinden die Dose (bei CATV vorzugsweise das braune Quadro verwenden) mit einem Ausgang des CATV Baluns. Es spielt keine Rolle welchen Ausgang am Balun Sie verwenden.

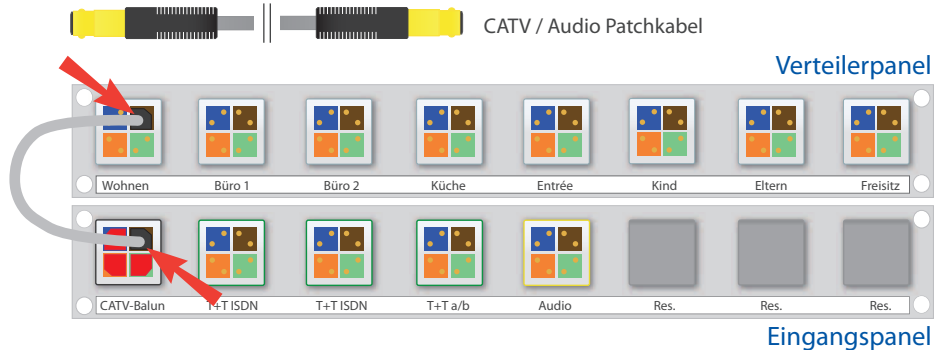

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die abgeschrägte Kante am Patchkabel immer gegen aussen gerichtet werden muss!




Die MMC 2x2 Kabel (T+T ISDN, EDV usw.) dürfen nur senkrecht eingesteckt werden! Zum Entfernen der 2x2 sowie 4x2 Kabel unbedingt Entriegelungs Laschen (! siehe Seite 5) betätigen.



MMC3000pro

Schritt 4

Wenn Sie die Verbindung (Balun / Dose) im Verteilerschrank gesteckt haben nehmen Sie das CATV Anschlusskabel und gehen zurück in den Raum, in welchem der TV Apparat steht. Nun ist es wichtig bei der Dose das richtige Quadro (in unserem Beispiel: braun, gleich wie beim Verteiler) auszuwählen und das Anschlusskabel (mit der abgeschrägten Kante nach aussen) einzustecken und mit dem TV Apparat zu verbinden. Falls das Anschlusskabel zu kurz sein sollte, können Sie dieses mit einem herkömmlichen Koax TV Anschlusskabel verlängern.



So das war's! Sie haben soeben den TV Apparat ans System angeschlossen. Dieser ist nun betriebsbereit..!

Jetzt können Sie alle anderen Dienste wie T+T, EDV und Audio auf dieselbe Art und Weise, einfach und unkompliziert, in Ihr HomeNet integrieren.

Hinweis: Die aktuellen HomeNet Schemas sowie Montageanleitungen finden Sie unter: www.bks.ch

Online - Registrierung @ www.bks.ch

T+T / EDV Patchkabel

T+T Patchkabel analog

BKS Nr. 521-2278.xxx



Einsatzort: Verteiler Schrank
 Dienst / Zweck: T+T analog
 Bauart: MMC 1x2
 Tülle: grün
 Kabel: grau

T+T Anschlusskabel analog

BKS Nr. 521-2279.xxx



Einsatzort: Installation / Dosenseite
 Dienst / Zweck: T+T analog
 Bauart: MMC 1x2 / RJ12
 Tülle: grün
 Kabel: grau

T+T Patchkabel ISDN

BKS Nr. 521-2289.xxx



Einsatzort: Verteiler Schrank
 Dienst / Zweck: T+T ISDN
 Bauart: MMC 2x2
 Tülle: grün
 Kabel: grau

T+T Anschlusskabel ISDN


BKS Nr. 521-2303.xxx



Einsatzort: Installation / Dosenseite
 Dienst / Zweck: T+T ISDN
 Bauart: MMC 2x2 / RJ45 kurz
 Tülle: grün
 Kabel: grau

EDV Patchkabel


BKS Nr. 522-2271E.xxx



Einsatzort: Verteiler Schrank
 Dienst / Zweck: EDV (Ethernet) 100 Base T
 Bauart: MMC 2x2 / RJ45
 Tülle: gelb
 Kabel: gelb

EDV Anschlusskabel

BKS Nr. 522-2271E.xxx



Einsatzort: Installation / Dosenseite
 Dienst / Zweck: EDV (Ethernet) 100 Base T
 Bauart: MMC 2x2 / RJ45
 Tülle: gelb
 Kabel: gelb

xxx = Länge in dm

Hinweis: Wir bitten Sie die nötigen Patch- u. Anschlusskabel via Ihren Installateur zu bestellen, vielen Dank.

CATV / Audio / Video Patchkabel

CATV / Audio Patchkabel

BKS Nr. 522-2283.xxx



Einsatzort: Verteiler Schrank
 Dienst / Zweck: TV (CATV) / Audio
 Bauart: MMC 1x2
 Tülle: schwarz
 Kabel: grau

TV Anschlusskabel

BKS Nr. 408-5808IEC.xxx



Einsatzort: Installation / Dosenseite
 Dienst / Zweck: TV (CATV)
 Bauart: MMC 1x2 / Koax IEC
 Tülle: schwarz
 Kabel: grau

TV Anschlusskabel (SAT)

BKS Nr. 408-5808F.xxx



Einsatzort: Installation / Dosenseite
 Dienst / Zweck: SAT - TV
 Bauart: MMC 1x2 / Koax F
 Tülle: braun
 Kabel: grau

Audio Verbindungskabel

BKS Nr. 460-9260.xxx



Einsatzort: Installation / Dosenseite
 Dienst / Zweck: Audio
 Bauart: MMC 2x2 / Cinch
 Tülle: schwarz / rot
 Kabel: grau / schwarz

Anschlusskabel MMC / Scart (In)

BKS Nr. 460-9140.xxx



Einsatzort: Quelle / Dose
 Dienst / Zweck: Audio / Video
 Bauart: MMC 1x2 / Scart
 Tülle: schwarz
 Kabel: grau

Anschlusskabel MMC / Scart (Out)

BKS Nr. 460-9141.xxx



Einsatzort: TV / Dose
 Dienst / Zweck: Audio / Video
 Bauart: MMC 1x2 / Scart
 Tülle: schwarz
 Kabel: grau


xxx = Länge in dm

Weitere Patch- und Anschlusskabel finden Sie unter www.bks.ch



Falls es uns mit dieser Broschüre nicht gelungen ist alle Fragen zu klären, zögern Sie bitte nicht, Ihren Installateur und Ansprechpartner zu kontaktieren. Er wird Ihnen gerne weiterhelfen.

Ihr HomeNet Ansprechpartner

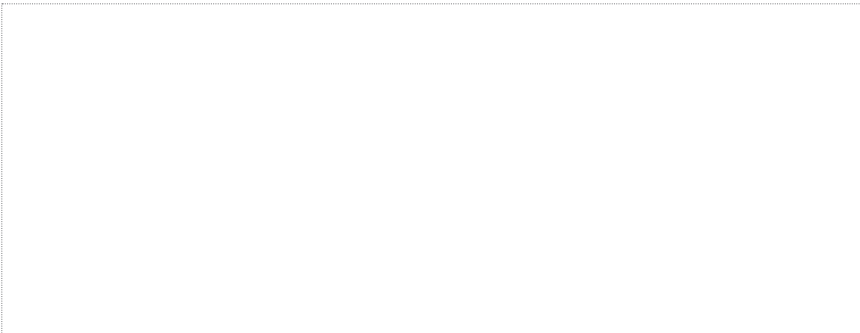

BKS Kabel-Service AG
Fabrikstrasse 8
4552 Derendingen

Tel.: +41 32 681 54 54
Fax: +41 32 681 54 59
Mail: info@my-homenet.ch
Web: www.my-homenet.ch